

# Autenticação no Ambiente da A2B

## 1 - Autenticação:

O processo de autenticação é essencial para garantir a segurança e o controle de acesso aos recursos da **API A2B**. Nesta etapa, a **Illimitar** utiliza o sistema **iSnapp** para gerenciar a autenticação através de **Bearer Tokens**, assegurando que somente usuários autorizados, como a **Osklen**, possam acessar e operar os dados fornecidos pela API. Esse controle garante a integridade e a confidencialidade das informações compartilhadas. A autenticação é essencial para garantir a segurança e o controle de acesso aos recursos da API. Utilizando um sistema baseado em Bearer Token, a API protege os dados sensíveis e assegura que apenas usuários autenticados possam realizar operações. Essa abordagem também permite rastrear e gerenciar o uso dos recursos da API de forma eficaz.

O acesso à API requer um Bearer Token, utilizado para autenticação em todas as requisições.

- **Endpoint:** POST a2b\_api/auth.

- **Cabeçalhos:** Content-Type: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
"username": "seu_usuario",  
"password": "sua_senha"
```

- **Resposta de Sucesso:** "token": "seu\_token\_de\_acesso"


O token retornado deve ser utilizado no cabeçalho de autenticação em todas as outras requisições:

**Chave:** Authorization

**Valor:** Bearer {seu\_token\_de\_acesso}

---

## 2 - Fluxograma:

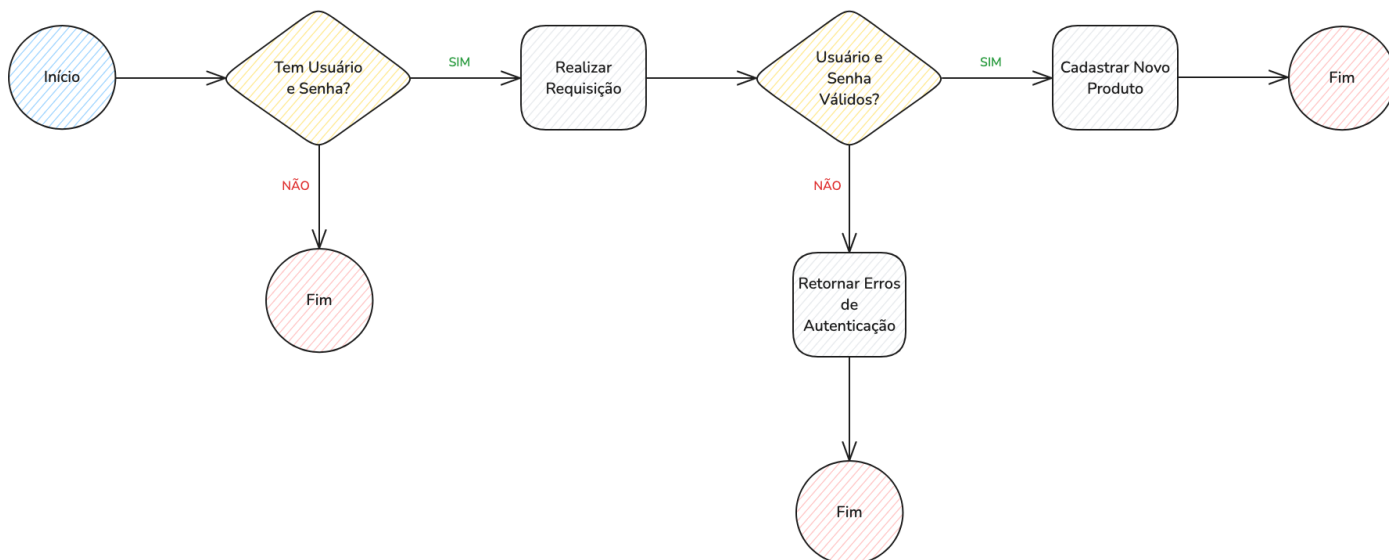

---

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo

Atualizado: duração de tempo